

Gelosia



Aplicacions

Subjecció de plantes enfiladisses
Separació de zones del jardí
Ocultació de parets
Suport de plantes enfiladisses

Especificacions

Descripció:

Panells de fusta per a separar ambients en jardins i com a suport per a plantes enfiladisses.

Origen de la fusta:

Fusta de pi roig del Bàltic (*Pinus Sylvestris*) certificada amb el segell de qualitat i gestió sostenible FSC (Forest Stewardship Council)

Acabat:

Fusta raspallada

Qualitat visual de la fusta:

Tercera, segons la normativa UNE-EN- 1611-1




Tractament de la fusta

Fusta tractada en autoclau per a classe de risc III amb sals hidrosolubles tipus Wolmanit-CX-10.

Cumple con la normativa:

- UNE 56-400-85 Protecció de la fusta - Terminologia
- UNE 56-414-88 Protecció de la fusta - Naturalesa dels protectors
- UNE 56-415-88 Protecció de la fusta - Protectors. Utilització
- UNE 56-416-88 Protecció de la fusta - Mètodes de tractament
- UNE EN 335 1 i 2 Durabilitat de la fusta – Classes de risc
- UNE EN 350 1 i 2 Durabilitat de la fusta – Impregnabilitat
- UNE EN 351 1i 2 Durabilitat de la fusta – Fusta massissa tractada
- UNE EN 460 Durabilitat de la fusta – Característiques dels productes
- UNE 21152/86 Impregnació de sals – Sistema buit-pressió

Croquis

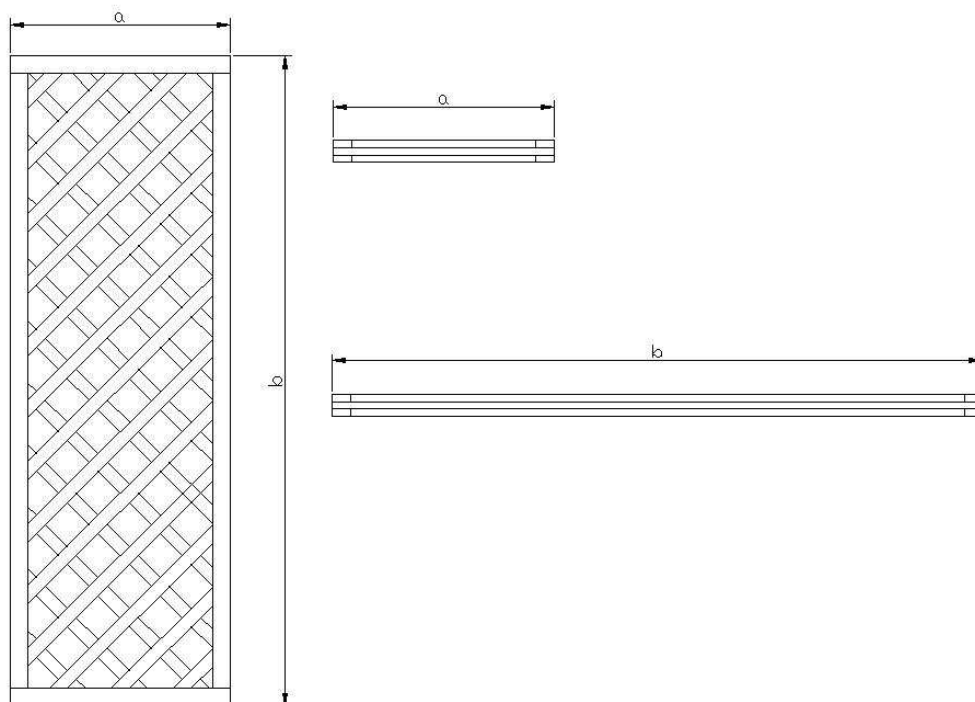

Dimensions

Producte	Referència	a(mm)	b(mm)
Gelosia trama diagonal	AFGQ60180	600	1.800
Gelosia trama diagonal	AFGQ120180	1.200	1.800

