

## Madera de sierra del Norte



# Forestal

## Aplicaciones

Tarimas para exterior  
Cobertizos para jardín  
Pasarela para jardín  
Valla de ocultación  
Construcciones de madera  
Vallas de madera

## Especificaciones

### Descripción:

Madera aserrada para su uso en el exterior pero sin empotramiento directo al terreno.

### Origen madera:


Madera de pino rojo del Báltico (*Pinus Sylvestris*) certificada con el sello de calidad y gestión sostenible FSC (Forest Stewardship Council)

### Acabado:

Madera cepillada

### Calidad visual de la madera:

Tercera, según la normativa UNE-EN 1611-1

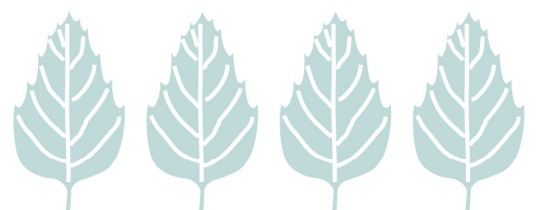


## Tratamiento de madera

Madera tratada en autoclave para clase de riesgo III con sales hidrosolubles tipo Wolmanit-CX-10.

Cumple con la normativa:

- UNE 56-400-85 Protección de la madera- Terminología
- UNE 56-414-88 Protección de maderas- Naturaleza de los protectores
- UNE 56-415-88 Protección de maderas- Protectores. Utilización
- UNE 56-416-88 Protección de maderas- Métodos de tratamiento
- UNE EN 335 1 y 2 Durabilidad de la madera – Clases de riesgo
- UNE EN 350 1 y 2 Durabilidad de la madera – Impregnabilidad
- UNE EN 351 1 y 2 Durabilidad de la madera – Madera maciza tratada
- UNE EN 460 Durabilidad de la madera – Características de los productos
- UNE 21152/86 Impregnación de sales – Sistema vacío-presión

## Croquis

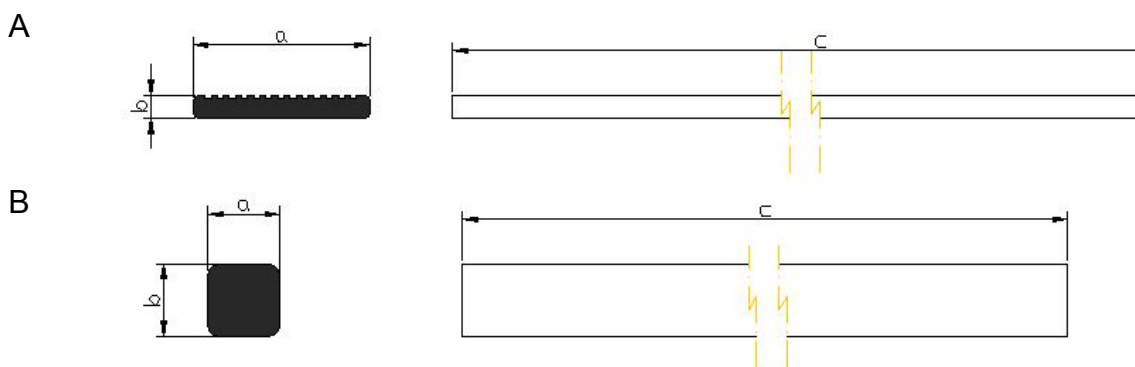

## Dimensiones

	Producto	Referencia	a(mm)	b(mm)	c(mm)
A	Poste 70x70x2.300mm	FQI0707230	70	70	2.300
A	Poste 70x70x3.000mm	FQI0707300	70	70	3.000
A	Poste 90x90x2.300mm	FQI0909230	90	90	2.300
A	Poste 90x90x3.000mm	FQI0909300	90	90	3.000
B	Listón rayado, tratado y pulido 146x19x4.000mm	FLP1502400	146	19	4.000
B	Listón rayado, tratado y pulido 146x45x4.000mm	FLP1505400	146	45	4.000

