

Tanca mòbil



Aplicacions

Tanca de fusta mòbil per a regular la circulació temporal de vehicles
Tanca de fusta mòbil per a delimitar zones de treball
Tanca provisional per a limitar l'accés

Especificacions

Descripció:

Tanca mòbil autoportant per a limitar recintes en esdeveniments temporals com obres al carrer i actes públics.

Origen:

Fusta de pi roig (*Pinus Silvestris*) de diferents procedències Europees i certificada amb segell de gestió forestal sostenible.

Acabat:

Fusta raspallada

Accessoris:

Unions metàl·liques d'ancoratge entre panells.

Dimensions

Producte

Tanca de fusta mòbil
Tanca de fusta mòbil pintada de color blanc

Referència


BFTM01
BFTM02

a(mm)

1.000
1.000

c(mm)

2.500
2.500

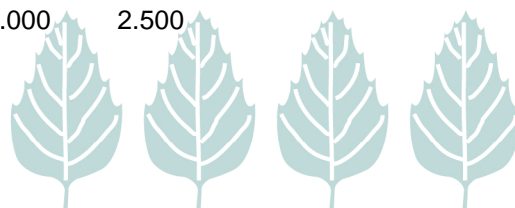

Tractament de la fusta

Fusta tractada en autoclau per a classe de risc III amb sals hidrosolubles.

Compleix amb la normativa:

- UNE 56-400-85 Protecció de la fusta - Terminologia
- UNE 56-414-88 Protecció de la fusta - Naturalesa dels protectors
- UNE 56-415-88 Protecció de la fusta - Protectors. Utilització
- UNE 56-416-88 Protecció de la fusta - Mètodes de tractament
- UNE EN 335 1 i 2 Durabilitat de la fusta – Classes de risc
- UNE EN 350 1 i 2 Durabilitat de la fusta – Impregnabilitat
- UNE EN 351 1i 2 Durabilitat de la fusta – Fusta massissa tractada
- UNE EN 460 Durabilitat de la fusta – Característiques dels productes
- UNE 21152/86 Impregnació de sals – Sistema buit-pressió

Croquis

