

Valla móvil



Aplicaciones

Valla de madera móvil para regular circulación temporal de vehículos
Valla de madera móvil para delimitar zonas de trabajos
Valla provisional para limitar el acceso

Especificaciones

Descripción:

Valla móvil autoportante para limitar recintos en eventos temporales como obras en la calle y actos públicos.

Origen:

Madera de pino rojo (*Pinus Silvestris*) de distintas procedencias Europa y certificada con el sello de gestión forestal sostenible.

Acabado:


Madera cepillada

Accesorios:

Uniones metálicas de anclaje entre paneles.

Dimensiones

Producto	Referencia	a(mm)	c(mm)
Valla de madera móvil	BFTM01	1.000	2.500
Valla de madera móvil pintada en color blanco	BFTM02	1.000	2.500

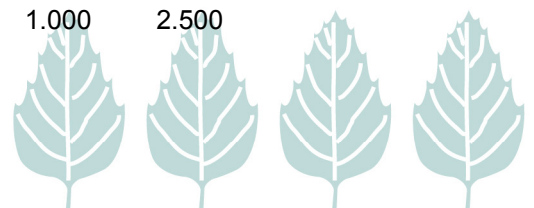

Tratamiento de la madera

Madera tratada en autoclave para clase de riesgo III con sales hidrosolubles.

Cumple con la normativa:

- UNE 56-400-85 Protección de la madera- Terminología
- UNE 56-414-88 Protección de maderas- Naturaleza de los protectores
- UNE 56-415-88 Protección de maderas- Protectores. Utilización
- UNE 56-416-88 Protección de maderas- Métodos de tratamiento
- UNE EN 335 1 y 2 Durabilidad de la madera – Clases de riesgo
- UNE EN 350 1 y 2 Durabilidad de la madera – Impregnabilidad
- UNE EN 351 1 y 2 Durabilidad de la madera – Madera maciza tratada
- UNE EN 460 Durabilidad de la madera – Características de los productos
- UNE 21152/86 Impregnación de sales – Sistema vacío-presión

Croquis

