

Banco Castell



Fitor Forestal

Aplicaciones

Banco de madera para jardín
Banco de madera para parque infantil
Banco de madera para exterior
Banco de madera para espacios públicos
Banco de madera para fincas

Especificaciones

Descripción del producto:

Banco de madera reforzado.
Anclaje opcional al pavimento.
Bajo pedido se suministra en otras medidas.

Origen de la madera:

Madera de pino de Flandes (*Pinus Silvestrys*) procedente del norte de Europa y certificada con el sello PEFC (Programme for the endorsement of Forest Certification Schemes) y opcionalmente FSC (Forest Stewardship Council) de gestión forestal sostenible.

Acabado:

Madera cepillada

Calidad visual de la madera:

Segunda, según la normativa UNE-EN- 1611-1

Dimensiones componentes banco:

Tablones de 140x70mm




Tratamiento de la madera

Tratada para clase de riesgo IV, en autoclave con sales hidrosolubles registradas por la Dirección General de Salud Pública del Ministerio de Sanidad y Consumo.

Cumple con la normativa:

- UNE 56-400-85 Protección de la madera- Terminología
- UNE 56-414-88 Protección de maderas- Naturaleza de los protectores
- UNE 56-415-88 Protección de maderas- Protectores. Utilización
- UNE 56-416-88 Protección de maderas- Métodos de tratamiento
- UNE EN 335 1 y 2 Durabilidad de la madera – Clases de riesgo
- UNE EN 350 1 y 2 Durabilidad de la madera – Impregnabilidad
- UNE EN 351 1 y 2 Durabilidad de la madera – Madera maciza tratada
- UNE EN 460 Durabilidad de la madera – Características de los productos
- UNE 21152/86 Impregnación de sales – Sistema vacío-presión

Croquis

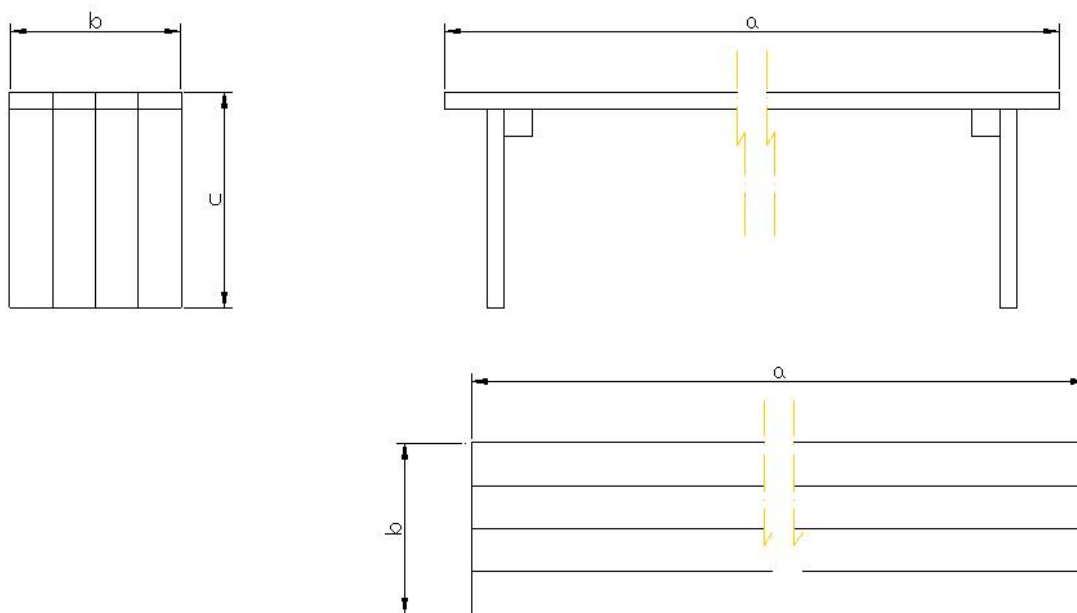

Dimensiones

Producto	Referencia	a(mm)	b(mm)	c(mm)
Banco de madera modelo <i>Castell</i>	BFBC180	1.800	430	480

