

Banco de Fitor



Aplicaciones

Banco de madera para exterior
Banco de madera con mesa
Banco de madera para jardín

Especificaciones

Descripción del producto:

Banco Fitor para uso exterior.
Puede complementarse con banco Fitor construido con los mismos material y acabados.
Capacidad 3 personas.
Opcionalmente sirven para anclar en el terreno.
Bajo pedido se suministra en otras medidas.

Origen de la madera:

Madera de pino de Flandes (*Pinus Silvestrys*) procedente del norte de Europa y certificada con el sello PEFC (Programme for the endorsement of Forest Certification Schemes) y opcionalmente FSC (Forest Stewardship Council) de gestión forestal sostenible.

Acabado:

Madera cepillada

Calidad visual de la madera:


Segunda, según la normativa UNE-EN- 1611-1

Herrajes:

Tornillería de acero galvanizado

Dimensiones componentes banco:

Tablones de 120x35mm
Estructura de 70x70mm

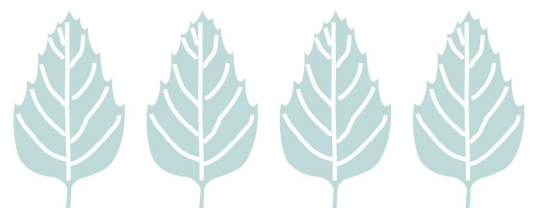




Tratamiento de la madera

Tratada para clase de riesgo IV, en autoclave con sales hidrosolubles registradas por la Dirección General de Salud Pública del Ministerio de Sanidad y Consumo.

Cumple con la normativa:

- UNE 56-400-85 Protección de la madera- Terminología
- UNE 56-414-88 Protección de maderas- Naturaleza de los protectores
- UNE 56-415-88 Protección de maderas- Protectores. Utilización
- UNE 56-416-88 Protección de maderas- Métodos de tratamiento
- UNE EN 335 1 y 2 Durabilidad de la madera – Clases de riesgo
- UNE EN 350 1 y 2 Durabilidad de la madera – Impregnabilidad
- UNE EN 351 1 y 2 Durabilidad de la madera – Madera maciza tratada
- UNE EN 460 Durabilidad de la madera – Características de los productos
- UNE 21152/86 Impregnación de sales – Sistema vacío-presión

Croquis

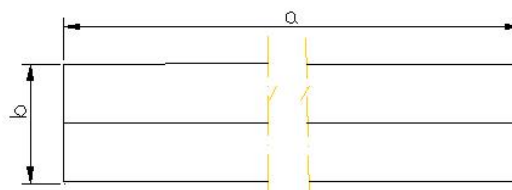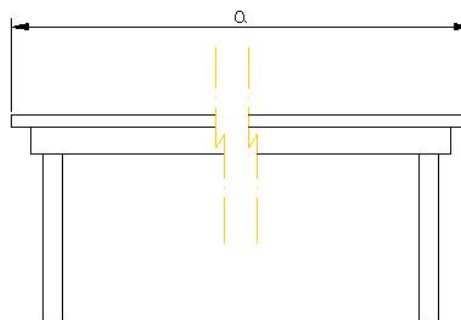

Dimensiones

Producto	Referencia	a(mm)	b(mm)	c(mm)
Banco modelo <i>Fitor</i> de madera	BFBF200	2.000	430	480

