

MALLA ANUDADA FK MRT®




PROPIEDADES

La malla de nudo fijo aporta solidez y durabilidad para la contención de animales, tiene una excepcional resistencia al impacto. Geometrías progresivas por defecto (con opción no progresiva).

- Fabricada con alambres longitudinales de alta resistencia.
- Alambre galvanizado clase A según la norma EN 10244-2.

Nudo fijo
antideslizante

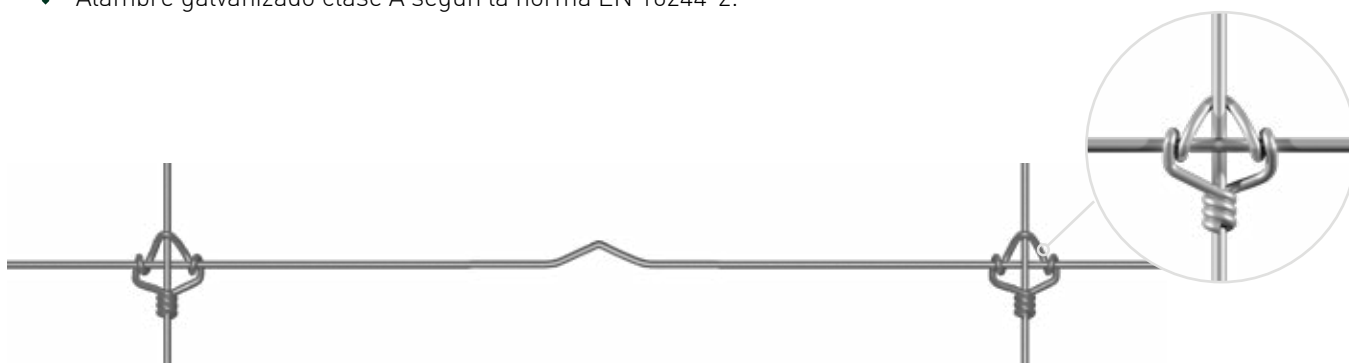


Altura (mm)	Alambres horizontales		Alambres verticales		Alambre nudo	
	Diámetro (mm)	Resistencia (kg/mm ²)	Diámetro (mm)	Resistencia (kg/mm ²)	Diámetro (mm)	Resistencia (kg/mm ²)
De 1.000 a 3.000	2,50	123 - 142	2,50	≥ 71	2,24	41 - 54

RECUBRIMIENTOS OPCIONALES

- Galvanizado Reforzado + 2H ECOVER®
- Galvanizado Reforzado + ECOVER®
- ZnAl®



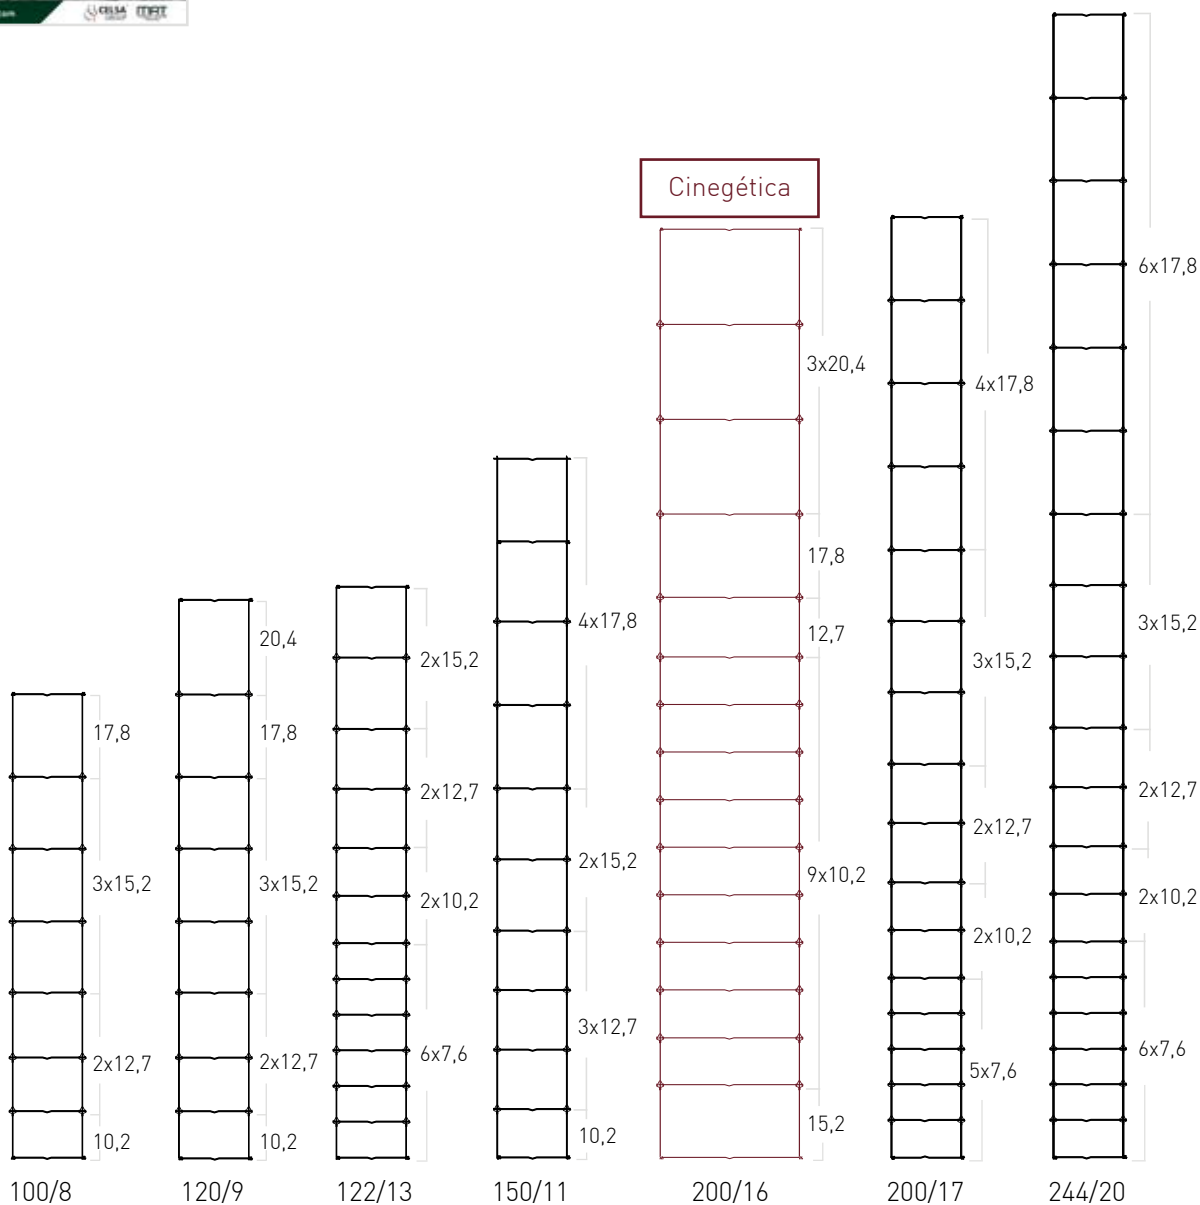

Tipo	Altura (cm)	Nº de alambres horizontales	Distancia entre verticales (cm)	Longitud rollo (m)
100/8	100	8	15	100
120/9	120	9	15 30	
122/13	122	13	15 30	
150/11	150	11	15	
200/16	200	16	30	
200/17	200	17	15	
244/20	244	20	15	

Otras dimensiones bajo consulta.