

Madera de sierra de Flandes II



restal

Aplicaciones

Vallas y barandillas de madera
Vallas de ocultación
Cobertizos de madera
Tarimas de pino tratado
Pérgolas para jardín
Casetas de madera
Mobiliario de jardín
Jardineras de madera
Pasarelas de madera

Especificaciones

Descripción:

Madera de calidad para construcción de equipamientos en el exterior

Origen:

Madera de pino de Flandes (*Pinus Silvestrys*) procedente del norte de Europa y certificada con el sello FSC (Forest Stewardship Council) de origen y gestión forestal sostenible.

Acabado:

Madera cepillada

Calidad visual de la madera:

Segunda , según la normativa UNE-EN 1611-1





Tratamiento de la madera

Tratada para clase de riesgo IV, en autoclave con sales hidrosolubles registradas por la Dirección General de Salud Pública del Ministerio de Sanidad y Consumo.

Cumple con la normativa:

- UNE 56-400-85 Protección de la madera- Terminología
- UNE 56-414-88 Protección de maderas- Naturaleza de los protectores
- UNE 56-415-88 Protección de maderas- Protectores. Utilización
- UNE 56-416-88 Protección de maderas- Métodos de tratamiento
- UNE EN 335 1 y 2 Durabilidad de la madera – Clases de riesgo
- UNE EN 350 1 y 2 Durabilidad de la madera – Impregnabilidad
- UNE EN 351 1 y 2 Durabilidad de la madera – Madera maciza tratada
- UNE EN 460 Durabilidad de la madera – Características de los productos
- UNE 21152/86 Impregnación de sales – Sistema vacío-presión

Croquis

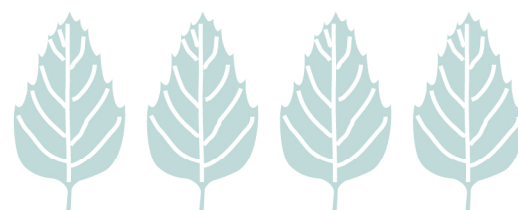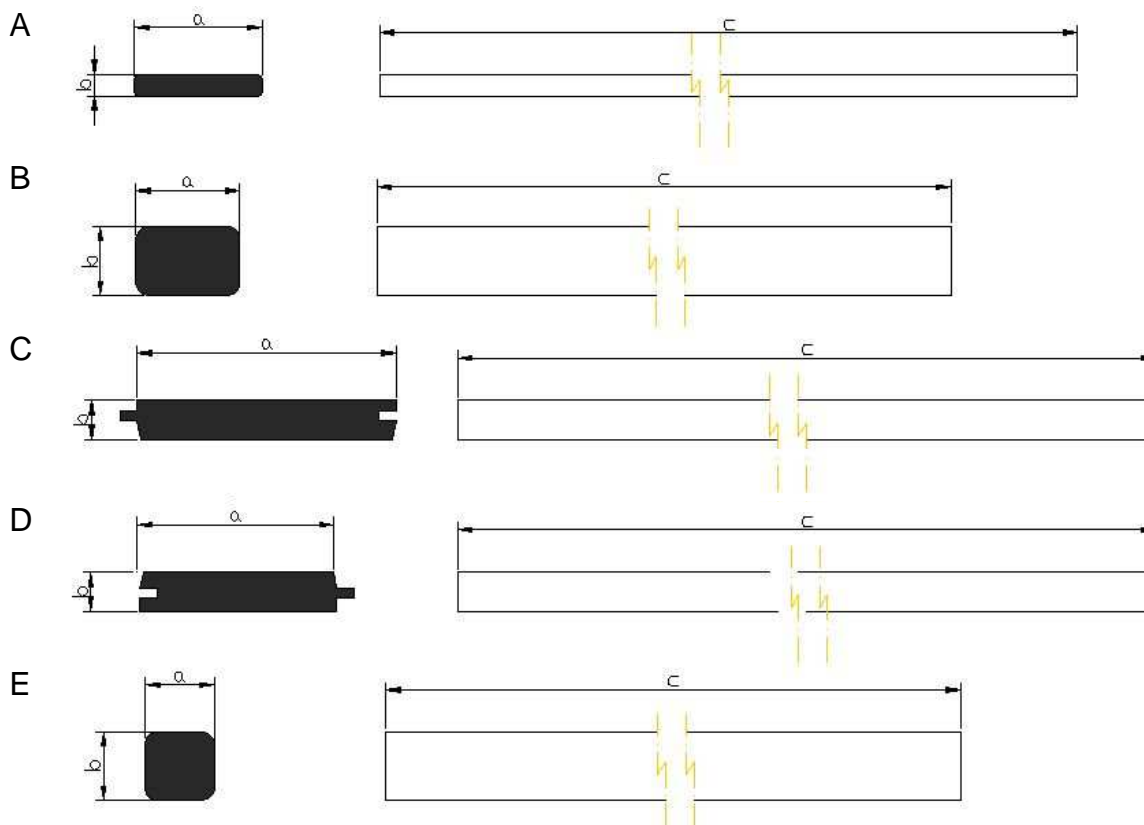

Dimensiones

	Producto	Referencia	a(mm)	b(mm)	c(mm)
A	Listón tratado y cepillado, canto romo	FLF9521000	95	21	*
B	Tablón tratado y cepillado, canto romo	FTF1235000	120	35	*
B	Tablón tratado y cepillado, canto romo	FTF1206000	120	60	*
B	Tablón tratado y cepillado, canto romo	FTF1407000	140	70	*
B	Vigueta tratada y cepillada, canto romo	FVF0804000	80	40	*
C	Listón machihembrado tratado y cepillado	FLE1217000	120	17	*
C	Listón machihembrado tratado y cepillado	FLE1222000	120	22	*
D	Listón machihembrado tratado y cepillado	FLE1234000	12	34	*
E	Poste tratado y cepillado, canto romo	FQF0404000	45	45	*
E	Poste tratado y cepillado, canto romo	FQF0707000	70	70	*
E	Poste tratado y cepillado, canto romo	FQF0909000	90	90	*

* Consultar largos disponibles: 3.300, 3.600, 3.900, 4.200, 4.500, 4.800, 5.100mm

