

## Tanca i porta de Fitor



## Aplicacions

Tanca per a parcs infantils  
Tanca per a piscines  
Tanca per a animals domèstics  
Tanca per a àrees de joc  
Tanca per a jardins  
Tanca per a espais públics  
Tancat per a habitatges  
Tanca per a parcs urbans  
Tanca per a gossos  
Porta d'accés

## Especificacions

### Descripció:

Panells de fusta robustos per a construcció de tancats

### Normativa:

**En àrees de jocs infantils:** Compleix la normativa europea EN 1176-1:2009 "Equipament d'àrees de joc. Part 1: requisits generals de seguretat i mètodes d'assaig" del 14 de gener de 2009

**En piscines públiques:** Compleix amb el "Document Bàsic SU Seguretat d'Utilització" del CTE, on s'han reglamentat les barreres de protecció per a piscines

### Origen de la fusta:

Fusta de pi de Flandes (*Pinus Silvestrys*) procedent del nord d'Europa i certificada amb el segell FSC (Forest Stewardship Council) de gestió forestal sostenible

### Acabat:

Fusta raspallada



## Especificacions

### Qualitat visual de la fusta:

Segona, segons la normativa UNE-EN 1611-1

### Ferramenta:

Cargols zincats

### Dimensions dels components de la tanca:

2 Travessers de 95x21mm

10 lamel·les verticals de 95x21mm amb el canto superior arrodonit

### Dimensions components porta:

3 travessers de 95x21mm

6 lamel·les verticals de 95x21mm

### Opcions:

Opció tanca de Fitor Reforçada pintada en diferents colors vius.



## Tractament de la fusta

Tractada per a classe de risc IV, en autoclau amb sals hidrosolubles registrades per la Direcció General de Salut Pública del Ministeri de Sanitat i Consum.

Compleix amb la normativa:

- UNE 56-400-85 Protecció de la fusta - Terminologia
- UNE 56-414-88 Protecció de la fusta - Naturalesa dels protectors
- UNE 56-415-88 Protecció de la fusta - Protectors. Utilització
- UNE 56-416-88 Protecció de fustes - Mètodes de tractament
- UNE EN 335 1 i 2 Durabilitat de la fusta – Classes de risc
- UNE EN 350 1 y 2 Durabilitat de la fusta – Impregnabilitat
- UNE EN 351 1 y 2 Durabilitat de la fusta – Fusta massissa tractada
- UNE EN 460 Durabilitat de la fusta – Característiques dels productes
- UNE 21152/86 Impregnació de sals – Sistema buit pressió

## Croquis

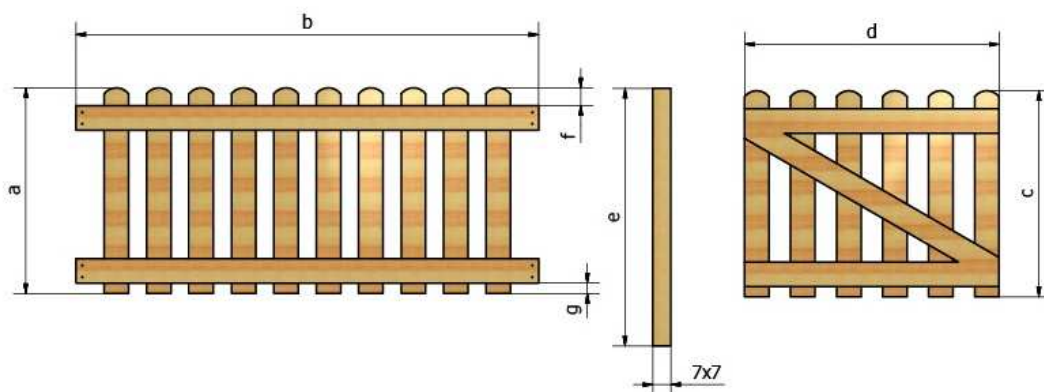

## Dimensions

Producte	Referència	a(mm)	b(mm)	c(mm)	d(mm)	e(mm)	f(mm)	g(mm)
Panell	AFV080180	800	1.800			800	40	40
Panell	AFV100180	1.000	1.800			800	40	40
Porta	AFVP080100			800	1.000	1.000	40	40
Porta	AFVP100100			1.000	1.000	1.000	40	40

## Accessoris

### Producte

Kit tanca i ferramenta per a la porta

Pal de pi de Flandes tractat i polit de 70x70x800mm

Pal de pi de Flandes tractat i polit de 70x70x1.000mm

Pal de pi de Flandes tractat i polit de 70x70x1.300mm

### Referència

AMKFER

FQF0707080

FQF0707100

FQF0707130

