

Panell talanquera de 13 barretes

Panells per al muntatge de tanques talanqueres de fusta amb barrots verticals. Recomanades per a espais naturals on es requereix protegir els visitants de caigudes en desnivells. Compleix els estàndards anti-escalades, anti-atrapament i alçades mínimes.



REF. PRODUCTE	Tipus	Llarg (cm)	Alt (cm)
MBTPTB084200	Panell	200	84

El disseny de la talanquera compleix el que preveu l'Ordre TMA/851/2021, de 23 de juliol, per la qual es desenvolupa el document tècnic de condicions bàsiques d'accessibilitat i no-discriminació per a l'accés i la utilització dels espais públics urbanitzats en quant a no escalabilitat, no atrapament, altura per desnivells de 6m i espaiat entre barrots.

*Aquesta Fitxa Tècnica correspon a la referència MBTPTB084200. La referència no inclou els pilars, esquadres metàl·liques i cargols, només inclou el panell. Afegir les referències corresponents a part.

Especificacions

Origen

Fusta de pi procedent de boscos europeus. Disposem de fusta amb certificat d'origen sostenible (*)

Acabat

Fusta tornejada i raspallada.

Tractament


Autoclaui per a classe d'ús 4 segons UNE 335.

Dimensions components panells

2 Travessers de Ø8x200cm.

13 barretes verticals de Ø5x74cm.

Cargols M5x120 galvanitzats, autorroscants i cap torx.

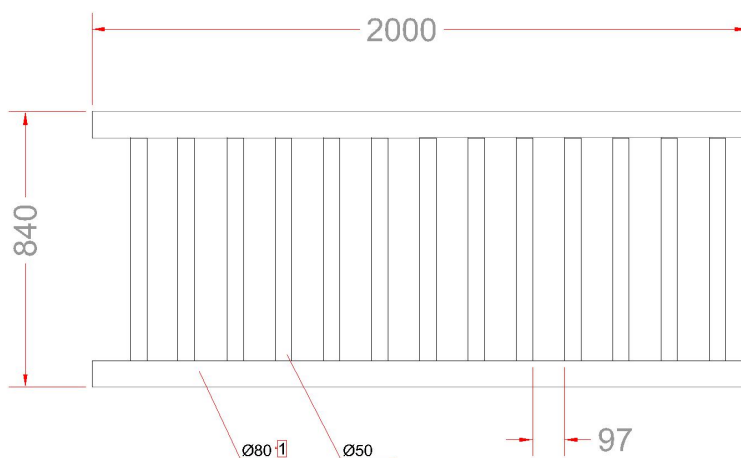

*Comptem amb certificacions de Cadena de Custòdia PEFC i FSC®. Consulteu-nos la disponibilitat de fusta certificada abans de realitzar la vostra comanda.

Material necessari per a instal·lació de talanquera de barretes

Panells talanquera

Cada panell de tanca talanquera de barrots mesura 84cm d'alçada per 200cm de llargada (cal sumar 10/12cm d'amplada per cada pilar utilitzat). Escollir el nombre de panells segons els metres totals de tanca requerits (5 panells amb els seus 6 pilars de Ø10cm = 10.6ML de tanca).

Pilars tornejats

Si els panells estan instal·lats un darrere l'altre, hem de comptar 1 pilar per cada panell + 1 pilar extra per al final de tram (per tanca de 5 panells amb un sol tram: $5 \times 1 + 1 = 6$ pilars).

El diàmetre dels pilars pot ser de Ø10cm o Ø12cm segons les especificacions del projecte. Tots dos diàmetres són aptes per a aquest disseny.


Escaires metàl·lics i cargols

Es requereixen 4 escaires metàl·lics per cada panell. Cada escaire es fixa mitjançant 3 cargols tipus EVO de M8x40mm (per tanca de 5 panells: $5 \times 4 = 20$ escaires. Per 20 escaires: $20 \times 3 = 60$ cargols).

Exemple: materials per tanca de 21,1 metres

Per a un projecte de 21.1ML de tanca model talanquera de 13 barretes amb escaires, amb pilars de diàmetre Ø10cm encastats a terreny natural, els materials necessaris són:

- Panells: 10 panells de 200cm.
- Pilars: 11 pilars de fusta tornejats Ø10x150cm.
- Escaires i cargols: 40 escaires metàl·lics i 120 cargols EVO M8x40mm.

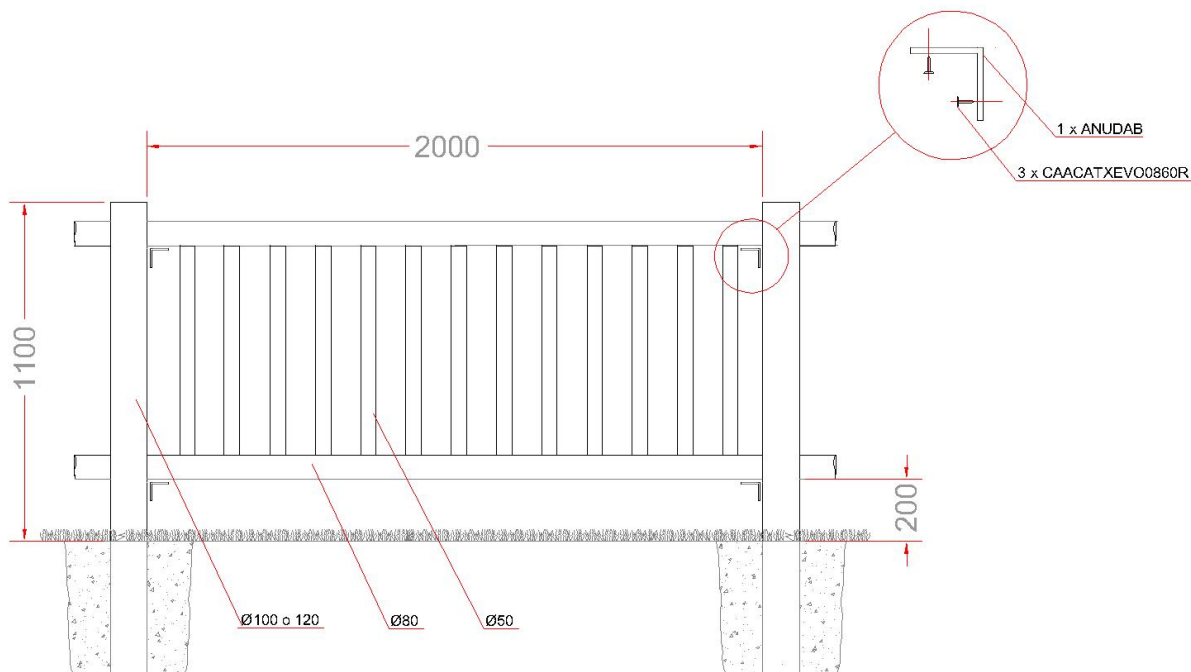

Fitor Forestal és una empresa especialitzada en fusta tractada per a obres de paisatgisme i jardineria. A www.fitorforestal.com hi trobareu les millors solucions en fusta d'exterior per als vostres projectes. Fitor Forestal es reserva el dret a variar les característiques dels productes sense avis previ.



La marca de la gestió forestal responsable
FSC® C153781

