

Valla y puerta de Fitor



Aplicaciones

Vallado parques infantiles
Valla para piscinas
Valla para animales domésticos
Vallado áreas de juego
Valla para jardines
Valla para espacios públicos
Cercado para viviendas
Valla para parques urbanos
Valla para perros
Puerta de acceso

Especificaciones

Descripción:

Paneles de madera robustos para construcción de vallados

Normas:

En áreas de juegos infantiles: Cumple la normativa europea EN 1176-1:2009 ("Equipamiento de áreas de juego. Parte 1: requisitos generales de seguridad y métodos de ensayo" del 14 de enero de 2009)


En piscinas públicas: Cumple con el "Documento Básico SU Seguridad de Utilización" del CTE, donde se han reglamentado las barreras de protección para piscinas

Origen de la madera:

Madera de pino de Flandes (*Pinus Silvestrys*) procedente del norte de Europa y certificada con el sello FSC (Forest Stewardship Council) de gestión forestal sostenible

Acabado:

Madera cepillada

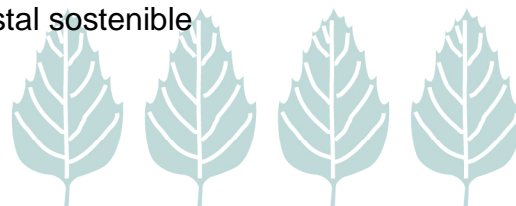

Especificaciones

Calidad visual de la madera:

Segunda, según la normativa UNE-EN 1611-1

Herrajes:

Tornillos zincados

Dimensiones componentes valla:

2 Travesaños de 95x21mm

10 lamas verticales de 95x21mm con el canto superior romo

Dimensiones componentes puerta:

3 travesaños de 95x21mm

6 lamas verticales de 95x21mm

Opciones:

Opción valla de Fitor Reforzada pintada en diferentes colores vivos.


Tratamiento de la madera

Tratada para clase de riesgo IV, en autoclave con sales hidrosolubles registradas por la Dirección General de Salud Pública del Ministerio de Sanidad y Consumo.

Cumple con la normativa:

- UNE 56-400-85 Protección de la madera- Terminología
- UNE 56-414-88 Protección de maderas- Naturaleza de los protectores
- UNE 56-415-88 Protección de maderas- Protectores. Utilización
- UNE 56-416-88 Protección de maderas- Métodos de tratamiento
- UNE EN 335 1 y 2 Durabilidad de la madera – Clases de riesgo
- UNE EN 350 1 y 2 Durabilidad de la madera – Impregnabilidad
- UNE EN 351 1 y 2 Durabilidad de la madera – Madera maciza tratada
- UNE EN 460 Durabilidad de la madera – Características de los productos
- UNE 21152/86 Impregnación de sales – Sistema vacío-presión

Croquis

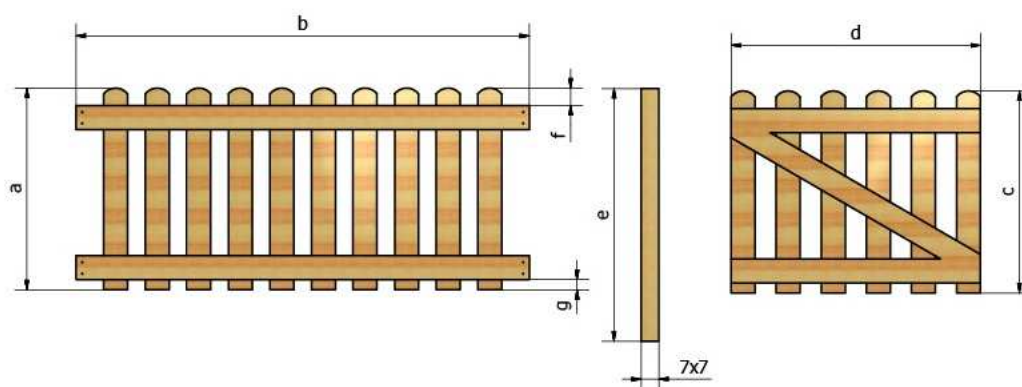

Dimensiones

Producto	Referencia	a(mm)	b(mm)	c(mm)	d(mm)	e(mm)	f(mm)	g(mm)
Panel	AFV080180	800	1.800			800	40	40
Panel	AFV100180	1.000	1.800			800	40	40
Puerta	AFVP080100			800	1.000	1.000	40	40
Puerta	AFVP100100			1.000	1.000	1.000	40	40

Accesorios

Producto

Kit valla herrajes para puerta

Poste de pino de Flandes tratado y pulido de 70x70x800mm

Poste de pino de Flandes tratado y pulido de 70x70x1.000mm

Poste de pino de Flandes tratado y pulido de 70x70x1.300mm

Referencia

AMKFER

FQF0707080

FQF0707100

FQF0707130

